


POMPA DE CALDURA
DEDICATA PISCINELOR MICI

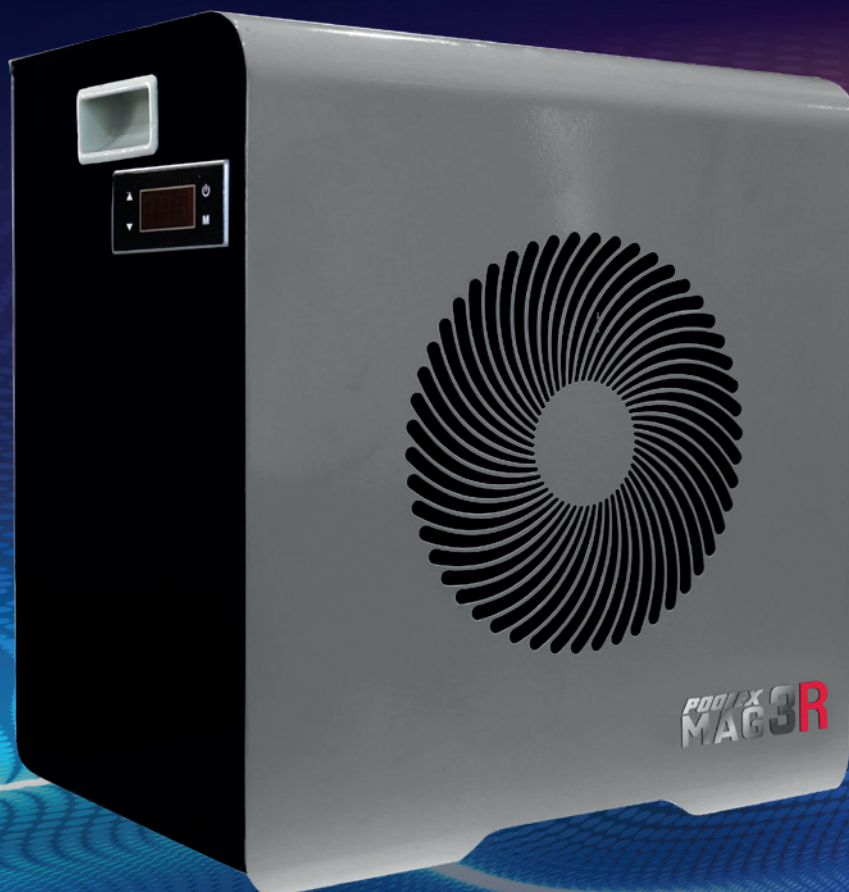

MAG R


COP ≥ 5.5
AER 26°C APA 26°C

< 29dB**
LA 10 M

PENTRU PISCINE PANA LA
35 m³

**ULTRA
COMPACT**

-5°C



INTERVAL INCALZIRE

43°C

* COP peste 5,3 bazat pe aer 26°C, apă 26°C, hygro 80% și certificat de TÜV.

** Nivelul mediu de zgomot la 10 m distanță de pompa de căldură

POMPA DE CALDURA

DEDICATA PISCINELOR MICI



COP \geq 5.5
AER 26°C APA 26°C

< 29dB **
LA 10 M

PANA LA
35 m³

**ULTRA
COMPACT**

Poolex MAG :

Pompa de căldură dezvoltată special pentru piscinele cu o capacitate mai mică de 35 m³.

Cu ajutorul compresorului TOSHIBA, Poolex Mag asigură o temperatură adecvată în piscină pe tot parcursul verii.

Conectați pompa la o priză electrică convențională și încălziți piscina supraterană în câteva ore.

Cu designul său unic, Poolex Mag poate fi amplasat lângă orice piscină sau spa.



GARANTII

**POMPA DE CALDURA
2 ANI**

AVANTAJE:

- SISTEM ANTI ÎNGHEȚ
- COMPATIBIL CU TOATE PISCINELE SUPRATERANE
- TRANSPORTABIL (20 KG)
- PLUG AND PLAY
- DE 5 ORI MAI ECONOMIC
- SISTEM ELECTRIC SECURIZAT
- FUNCȚIONEAZĂ PÂNĂ LA -5°C



* COP peste 5,5 bazat pe aer 26°C, apă 26°C, hygro 80% și certificat de TÜV.

** Zgomotul mediu la 10 m distanță de pompa de căldură

WIRELESS WIFI

- Controlați-vă pompa de căldură cu ajutorul smartphone-ului dvs.
- Indicații în timp real privind temperatura apei
- Aplicație compatibilă cu alte dispozitive casnice



ULTRA ECONOMIC


x5 MAI ECONOMIC
Decât un încălzitor electric

Salvați **80%** din consumul de energie electrică




INSTALARE ÎN 5'

PLUG & PLAY

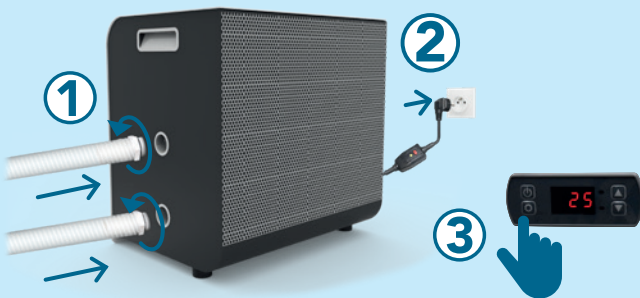

ANTI ÎNGHEȚ

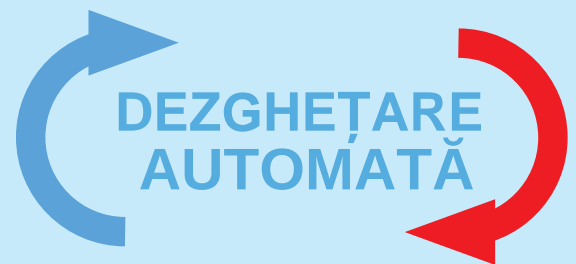

DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

Poolex a integrat sistemul său fără îngheț pe întreaga sa gamă MAG. Pompa dumneavoastră de căldură nu se oprește niciodată, chiar și atunci când nopțile sunt reci.

COMPATIBIL CU



DATE TEHNICE

		3 kW	4 kW	5 kW
<i>Volum piscina (m3)</i>		≤ 21	≤ 28	≤ 35
Aer 26°C Apa 26°C Hygro 80%	Capacitate (W)	300	4000	5000
	Consumul de energie (W)	545	727	862
	COP	5	5.5	5.8
Aer 15°C Apa 26°C Hygro 70%	Capacitate (W)	2100	2900	3700
	Consumul de energie (W)	500	690	822
	COP	4.2	4.2	4.5
Alimentare	Mono 220-240V / 50Hz			
Putere max. (W)	950	1200	1500	
Curent max. (A)	4.3	5.6	6.9	
Interval incalzire	15°C / 40°C			
Interval functionare	-5°C / 43°C			
Debit (m³/h)	1,5	2	2.5	
Agent frigorific	R32			
Dimensiunile ambalaj (mm)	470x380x480	470x380x480	530x380x480	
Dimensiuni (mm)	420x290x430	420x290x430	470x290x430	
Greutate neta/bruta (kg)	25/26	26/28	28/29	
Nivel zgomot la 1 m (dB(A))	<44	<44	<45	
Nivel zgomot la 4 m (dB(A))	<35	<35	<36	
Nivel zgomot la 10 m (dB(A))	<29	<29	<29	
Tip compresor	Rotativ			
Marca compresor	Toshiba			
Schimbator caldura	Twisted Tech©Titane			
Funcții	Incalzire / Racire / Auto			
Pierderi de sarcină (mCE)	0.8	0.8	0.8	

Standard E.U.
TUV Certified

ACCESORIILE INCLUSE



Cutie originala

Manual utilizare



Conectori PVC
Ø 32-38mm



Priză electrică cu protecție
diferențială de 10 mA (CE)