


SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ APA/APA


Full Titanium Line

Construcție de primă clasă, pentru temperaturi ridicate: 42 / 84 kW la 90°C


D-TWT 35

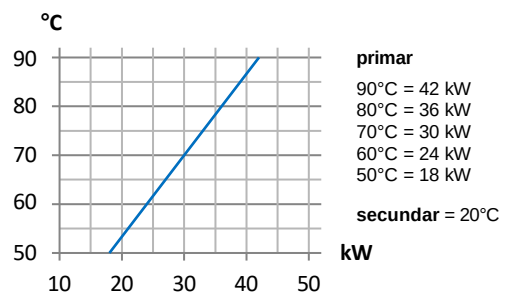

D-TWT 65

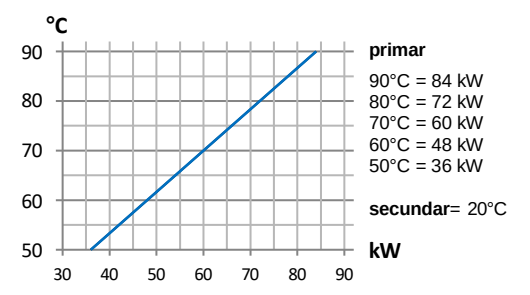

Model	Cod Produs	A	B	C	D	E
D-TWT 35	10 01 10	385 mm	D. 125 mm	205 mm	1 1/2" exterior	3/4"
D-TWT 65	10 01 11	680 mm	D. 125 mm	495 mm	1 1/2" exterior	1"

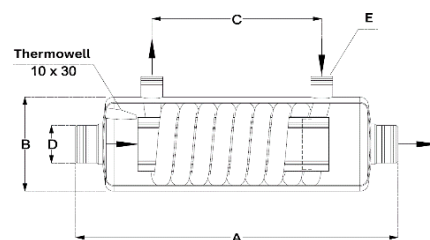

Informazioni Tecniche	Technische Informationen	Informații tehnice	D-TWT 35	D-TWT 65
potenza termica	Wärmeleistung bei 90 °C	capacitate termică	42 kW	84 kW
potenza termica	Wärmeleistung bei 90 °C	capacitate termică	36.120 kcal/h	72.240 kcal/h
differenza temperatura	Temperaturdifferenz	diferența de temperatura	70 °C = 0,6 kW/°C	70 °C = 1,2 kW/°C
superficie di scambio	Austauschfläche	zona de schimb	0,17 m²	0,35 m²
portata primario	Durchflussmenge primär	debit primar	2,2 m³/h	3 m³/h
portata secondario	Durchflussmenge sekundär	debit secundar	10 m³/h	15 m³/h
perdita pressione primario	Druckverlust primär	pierdere de presiune primară	0,19 bari	0,23 bari
perdita pressione secondario	Druckverlust sekundär	pierdere de presiune secundară	0,10 bari	0,25 bari
pressione mass. primaria	Max. Betriebsdruck primär	max. presiune primară	10 bari	10 bari
pressione mass. secondaria	Max. Betriebsdruck sekundär	max. presiune secundară	3 bari	3 bari
materiale titanio	Werkstoff Titan RAL 9006	material titan	ASTM / GR.1	ASTM / GR.1
peso	Gewicht	greutate	2 kg	4 kg
imballaggio	Verpackung	ambalaj	0,0087 m³	0,0205 m³

Schimbător de căldură apă/apă, realizat cu măiestria și atenția premium bine cunoscute, folosind tehnologie modernă de sudură.

Acest schimbător de căldură premium oferă o rezistență de neegalat la coroziune, chiar și în condiții de salinitate ridicată a apei din piscină, fiind astfel rezistent la apă de mare.

Schimbătoarele de căldură din această gamă oferă eficiență energetică maximă cu pierdere minimă de presiune.

Ca toate schimbătoarele de tip tub spiralat, trebuie integrate în circuitul apei de baie, fie direct, fie prin sistemul de bypass.

